


SCDRS-MA


Compuertas de control de humo circulares de compartimento único con accionamiento manual o automático

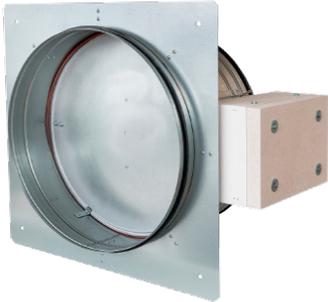

Características:

- Compuerta circular de \varnothing 100 a 630 mm.
 - Certificación CE según EN 12101-8.
 - Ensayada según norma EN 1366-10.
 - Clasificada según EN 13501-4+A1 como EIS 120/600, actuando MA o AA en compartimento único.
 - Fugas externas de la carcasa Clase C, fugas internas Clase 4.
 - Prueba de ciclos clase Cmod según EN 12101-8.
 - Accionamiento de la compuerta mediante un actuador eléctrico de 24 V o 230 V.
- Velocidad máxima recomendable de 15 m/s, presión permitida hasta 500 Pa, o depresión hasta -1500 Pa.
 - Diseñada para sistemas con activación automática o manual.
 - Temperatura de trabajo: -30 °C +50 °C.

Código de pedido

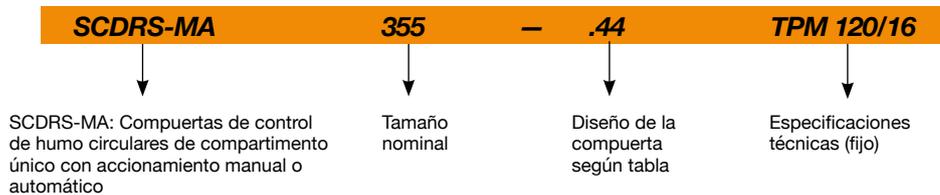

Diseño de la compuerta

Dígito adicional

Con actuador BEN a 230 V	.44
Con actuador BEN a 24 V	.54
Con actuador BEN-SR a 24 V	.65
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN-ST para 24 V	.66