


FRIDGE/FLAP

Paratoia motorizzata per evacuazione di fumo in cella frigorifera

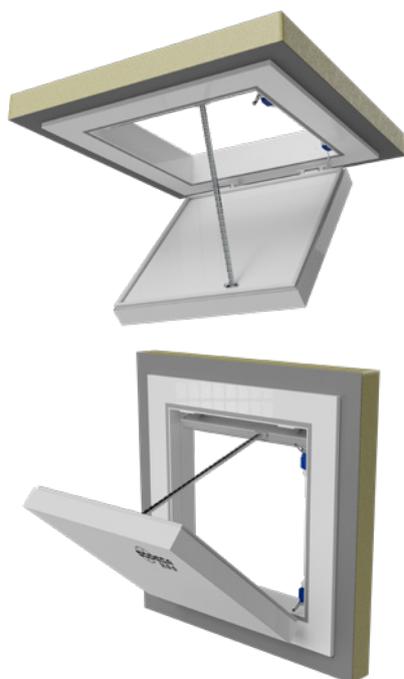

Paratoie motorizzate per evacuazione dei fumi in caso d'incendio. Particolarmente disegnate per essere installate in celle frigorifere o addirittura di surgelato con delle eccellenti prestazioni termiche e di tenuta. Omologazione di accessorio di estrattore meccanico di fumi secondo norma EN-12101-3, con certificazione F400 e F300.

Caratteristiche:

- Paratoia omologata come accessorio di estrazione dei fumi secondo EN 12101-3.
- Isolamento da 90 mm di poliuretano iniettato di classe B secondo UNE-EN 13501.
- Resistività termica del gruppo inferiore a 0,20 W/m²·K.
- Profilo in alluminio con rottura del ponte termico.
- Guarnizione di tenuta perimetrale a doppia camera d'aria.
- Resistenza riscaldante 40 W/m per evitare il congelamento della guarnizione di tenuta.
- Adatto alle celle frigorifere (>4 °C) e di surgelato (de 4 °C a -28 °C).

- Interruttori di fine corsa in entrambe le posizioni (aperto e chiuso).
- Sistema di apertura manuale (Modello di utilità ES 1 259 375 U).
- Possibilità di installazione orizzontale o verticale.
- Tempo di apertura 30 secondi.

Attuatore:

- Affidabilità per oltre 11 000 doppi cicli.
- Tensione di alimentazione 230 V AC 50 Hz.
- Temperatura di esercizio: -25 °C +60 °C.

Finitura:

- Anticorrosiva in alluminio estruso.
- Colore standard RAL 9010.
- Si fornisce con il prodotto, mascherina per rifinire buco nel pannello frigorifero adattabile a qualsiasi spessore di pannello.

Su richiesta:

- Termostato di disconnessione della resistenza riscaldante.
- Spessore serranda interiore configurabile.


Codice di ordinazione

FRIDGE/FLAP — **100**

FRIDGE/FLAP: Paratoia motorizzata per evacuazione di fumo in cella frigorifera

Dimensione paratoia

Dimensioni in mm

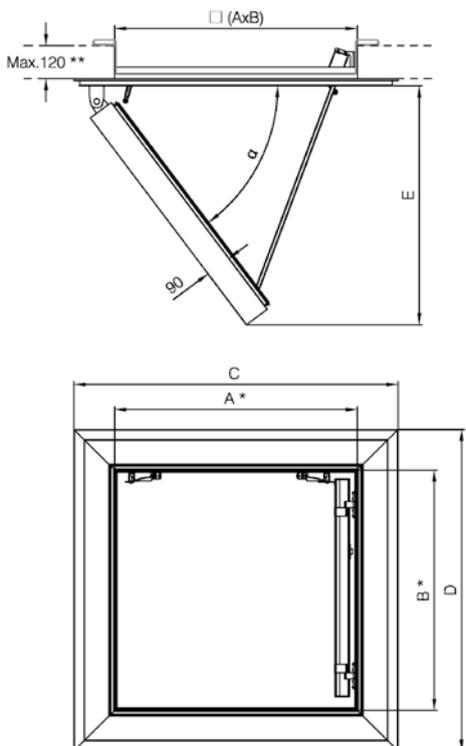

	A	B	C	D	E	α (°)	Peso circa (Kg)
FRIDGE/FLAP-100	850	850	1125	1125	840	55	44
FRIDGE/FLAP-150	1360	1360	1635	1635	890	35	75

*AxB: Dimensione nominale dell'apertura del pannello.
 **Spessore massimo del pannello sandwich frigorifero.

Compatibilità

Paratoia	Estrattori di fumi					
FRIDGE/FLAP-100	THT/HATCH-63	HTMF-63	THT/ROOF-63	THT/WALL-63	THT-63	THT/CL-63
		HTMF-71	THT/ROOF-71	THT/WALL-71	THT-71	THT/CL-71
		HTMF-80	THT/ROOF-80	THT/WALL-80	THT-80	THT/CL-80
		HTMF-90	THT/ROOF-90	THT/WALL-90	THT-90	THT/CL-90
		HTMF-100	THT/ROOF-100	THT/WALL-100	THT-100	THT/CL-100
FRIDGE/FLAP-150	THT/HATCH-125	HTMF-125	THT/ROOF-125	THT/WALL-125	THT-125	THT/CL-125

Accessori



MT

Telaio esterno per connessione a condotto



BTUB

Flangia di accoppiamento per ventilatori elicoidali

Per impianti con condotto è necessario l'accessorio MT + BTUB

Dimensione del ventilatore	Accessori MT	Accessori BTUB
63	MT-63	BTUB-630
71	MT-71	BTUB-710
80	MT-80	BTUB-800
90	MT-90	BTUB-900
100	MT-100	BTUB-1000
125	MT-125	BTUB-1250